
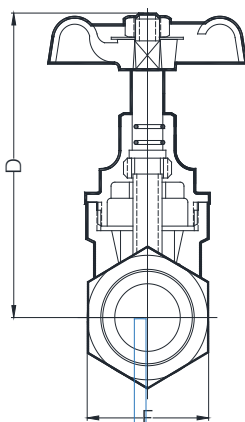


ประตูน้ำ โอริง

Gate Valve (MODEL BG 211)

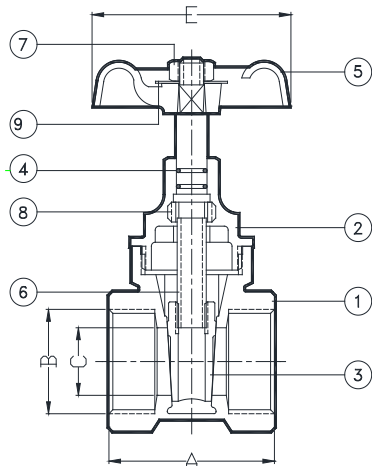

Dimensions มิติ

Model	SIZE	A	B	C	D	E	F
BG 211	1/2"	36.6	PT1/2"	12.8	65.6	50.7	25.0
BG 211	3/4"	43.9	PT3/4"	17.1	76.5	50.7	31.4
BG 211	1"	50.2	PT1"	22.0	88.0	60.4	37.3
BG 211	1-1/4"	53.5	PT1-1/4"	26.8	97.5	60.0	45.0
BG 211	1-1/2"	56.6	PT1-1/2"	32.2	102.5	75.5	52.5
BG 211	2"	66.3	PT2"	43.3	135.2	80.0	65.4
BG 211	2-1/2"	77.0	PT2-1/2"	54.4	163.5	95.2	81.5
BG 211	3"	85.0	PT3"	65.2	195.6	124.5	94.0
BG 211	4"	108.6	PT4"	85.2	248.0	146.5	121.4

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1 Body	Brass
2 Bonnet	Brass
3 Disc	Brass
4 O-Ring	Rubber
5 Handle Wheel	Cast Iron with painting
6 Stem	Brass Rod
7 Nut	Steel
8 Ring Screw	Brass Rod
9 Name Plate	Aluminium

ประตูน้ำโอริง

- ตัวประตูน้ำมีขนาดใหญ่ และทางน้ำผ่านเต็ม
 - สะดวก ป่าจับล็อกมีพื้นที่มากประแจจับสะดวก
 - ป้องกันการรั่วซึมถึง 2 ชั้น ด้วย O-RING
 - คุณภาพ (จุดแกนบังคับสเต็ม) เปิด-ปิดสะดวก
 - ทนทาน ไม่เป็นสนิม เพราะทำมาจาก
 ทองเหลืองคุณภาพสูง
 - มือหมุนมีขนาดเหมาะกับมือ พ่นสี EPOXY
 POWDER มีความทนทาน ต่อการเปิด-ปิดบ่อยๆ
 - รับแรงดันน้ำได้ 16 Kg./cm² ไม่พบรั่วซึม
 - มี 9 ขนาด 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2",
 2-1/2", 3" และ 4"

AZUMA®