


เทปพันเกลียว

THERAD SEAL TAPE (MODEL 0.100 mm)

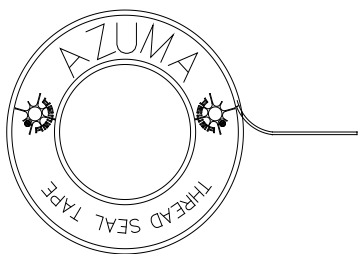

คุณสมบัติ

เนื้อเทปคุณภาพสูง ทำจากเทฟลอนแท้ 100 % (TPFE)

มีจำนวน 100 ชั้น / กล่อง

การใช้งาน

– พันท่อประปา ท่อน้ำมันไฮดรอลิค ท่ออุปกรณ์ทางเคมี และแก๊ส

– หุ้มพื้นฉนวน

– อื่นๆ

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งานได้

–270 ~+ 260 ° C

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

เทปพันเกลียว AZUMA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS K-6885

คุณลักษณะเด่น

– เนื้อเทปสีขาว เนื้อเหนียวแน่นฟู ยึดหยุ่นสูง ฉีกขาดยาก พันได้แนบสนิทไม่ลื่นเปื่อยหดรุดปัญหาการรั่วซึม

– ใช้งานได้ดีทุกสภาพ ทนการกัดกร่อน จาก กรด และสารเคมี น้ำเย็น น้ำร้อน ลม ก๊าซ แก๊ส ทุกชนิด

– มีใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ เตาแก๊ส อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปา ก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง

– ไม่ติดไฟ เป็นฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยม

ตารางแสดงขนาด

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)	ความยาว (m)
0.1	12	10

ตารางแสดงคุณสมบัติ

ความหนา (mm)	ความต้านทานแรงดึง (N/mm ²)	ความยืด (%)	ความหนาแน่น (g/cm ³)	ปริมาณสารที่ระเหยได้ (%)
0.1	13.2	40.0	0.7	0.1

*ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นค่าวัดโดยทั่วไปไม่ใช่ค่ามาตรฐาน


ความทนทานต่อสารเคมี

กรดเข้มข้น	ด่าง	สารละลายอินทรีย์
ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม

AZUMA®

AZUMA**THERAD SEAL TAPE**

SPECIFICATIONS			AZUMA
Material	วัสดุ		PTFE
Color	สี		ขาว
Thickness	หนา	mm	0.1
Max.Density	สูงสุดความหนาแน่น	(g/cm3)	0.7
Working Pressure	แรงดันใช้งาน		-
Working Tensile	แรงดึงใช้งาน		13.2 N/mm ²
Working Temp	อุณหภูมิในการทำงาน	° C	-270+260
Stretch	ความยืด (%)		40
1Roll 1ม้วน	Thick	หนา	0.1mm
	Wide	กว้าง	12mm
	Long	ยาว	10m.



หมายเหตุ. 1N/mm²=1MPa

ดัดสินค้า บรรจุ 100 ดัด /กล่อง