


เทปพันเกลียว

THERAD SEAL TAPE (MODEL 0.075 mm)

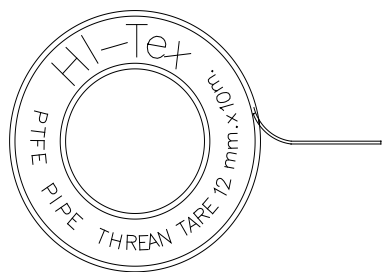

คุณสมบัติ

เนื้อเทปคุณภาพสูง ทำจากเทฟลอนแท้ 100 % (PTFE)

มีจำนวน 20 ชั้น / กล่อง

การใช้งาน

- พันท่อประปา ท่อน้ำมันไฮดรอลิค ท่ออุปกรณ์ทางเคมี และแก๊ส

- หุ้มพันฉนวน

- อื่นๆ

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งานได้

-270 ~+ 260 ° C

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

เทปพันเกลียว Hi-Tex เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS K-6885

คุณลักษณะเด่น

- เนื้อเทปสีขาว เนื้อเหนียวแน่นฟู ยึดหยุ่นสูง ฉีกขาดยาก พันได้แนบสนิทไม่ลื่นเปื่อยหลุดปัญหาการรั่วซึม

- ใช้งานได้ดีทุกสภาพ ทนการกัดกร่อน จาก กรด และสารเคมี น้ำเย็น น้ำร้อน ลม ก๊าซ แก๊ส ทุกชนิด

- มีใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ เตาแก๊ส อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปา ก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง

- ไม่ติดไฟ เป็นฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยม

ตารางแสดงขนาด

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)	ความยาว (m)
0.075	12	10

ตารางแสดงคุณสมบัติ

ความหนา (mm)	ความต้านทานแรงดึง (N/mm ²)	ความยืด (%)	ความหนาแน่น (g/cm ³)	ปริมาณสารที่ระเหยได้ (%)
0.075	13.2	40.0	0.7	0.1

*ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นค่าวัดโดยทั่วไปไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

ความทนทานต่อสารเคมี


กรดเข้มข้น	ด่าง	สารละลายอินทรีย์
ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม

AZUMA®

AZUMA

THERAD SEAL TAPE

SPECIFICATIONS			Hi-Tex
Material	วัสดุ		PTFE
Color	สี		ขาว
Thickness	หนา	mm	0.075
Max.Density	สูงสุดความหนาแน่น (g/cm3)		0.7
Working Pressure	แรงดันใช้งาน		-
Working Tensile	แรงดึงใช้งาน		13.2 N/mm ²
Working Temp	อุณหภูมิในการทำงาน ° C		-270+260
Stretch	ความยืด (%)		40
1Roll 1ม้วน	Thick	หนา	0.075mm
	Wide	กว้าง	12mm
	Long	ยาว	10m.



หมายเหตุ. 1N/mm2=1MPa

ดลับลีต้า-ขาว บรรจุ 20 ดลับล /กล่อง