


บอลวาล์ว

BALL VALVE (MODEL DV 612)

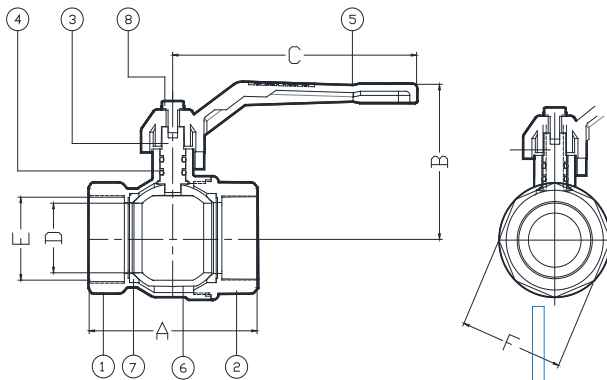

Dimensions มิติ

Model	SIZE	A	B	C	D	E	F
DV 612	1/4"	51.0	45.0	73.5	8.7	PT1/4"	16.3
DV 612	1/2"	48.0	43.0	72.0	15.1	PT1/2"	25.0
DV 612	3/4"	54.0	47.6	75.2	20.1	PT3/4"	31.2
DV 612	1"	61.5	56.0	91.2	25.1	PT1"	37.5
DV 612	1-1/4"	82.5	63.5	114.0	31.1	PT1-1/4"	47.0
DV 612	1-1/2"	92.0	84.0	158.0	40.1	PT1-1/2"	54.0
DV 612	2"	101.5	90.5	158.0	49.0	PT2"	65.5
DV 612	2-1/2"	116.8	102.2	175.4	63.1	PT2-1/2"	85.0
DV 612	3"	148.5	142.0	240.0	75.1	PT3"	98.7
DV 612	4"	174.6	155.0	240.0	100.1	PT4"	122.0

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1 Body	Brass with nickel plated
2 Cap	Brass with nickel plated
3 Stem	Brass Rod
4 O-Ring	Rubber
5 Lever	Aluminium alloy with painting
6 Ball	Brass with chrome plated
7 Packing	Teflon
8 Screw	Steel

บอลวาล์ว

- ตัววาล์วมีขนาดใหญ่ และทางน้ำผ่านเต็มส่ว
 - ป้องกันการรั่วซึมถึง 2 ชั้น ด้วย O-RING คุณภาพสูง (จุดแกนบังคับสเต็ม) และเทปรอนคุณภาพสูง ประกอบลูกบอล
 - ทนทาน ไม่เป็นสนิม เพราะทำมาจากทองเหลือง คุณภาพสูง และชุบนิเกิล
 - มือจับมีขนาดใหญ่ พ่นสี EPOXY POWDER มีความทนทาน จับถนัดมือ ทนทานต่อการเปิด-ปิด บ่อยๆ
 - รับแรงดันน้ำได้ 16 Kg./cm² ไม่พบรั่วซึม
 - มี 10 ขนาด 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" และ 4"

AZUMA®